

SÄCHSISCHE WEGEDECKEN

Die Deckschicht für wassergebundene Wege

GELB/ROT/GRAU/ANTHRAZIT




Sächsische Wegedecke – GELB, ROT, GRAU, ANTHRIZIT

Die Entwicklung sowie der Einbau der Sächsischen Wegedecke in vier verschiedenen Farbvarianten erfolgten erstmalig 1997. Seit diesem Zeitpunkt sind maßgebliche Anlagen im sächsischen und mitteldeutschen Raum mit dem Deckschichtmaterial Sächsische Wegedecke mit hoher Zufriedenheit der Nutzer hergestellt worden.

Die Beschränkung auf vier Farbbereiche erfolgt nicht in Einschränkung von kreativen Möglichkeiten. Sie stellt die Materialqualität und Dauerhaftigkeit der Farben nach dem Einbau in den Vordergrund. Damit werden die erforderlichen farb- und zusammensetzungsgleichen Nachlieferungen auch nach mehreren Jahren sichergestellt. Die Sächsische Wegedecke GELB, ROT, GRAU und SCHWARZ bieten eine gute Festigkeit der Oberfläche und eine gewisse Selbstregeneration gegenüber Oberflächenbeschädigungen (z.B. durch Mountainbikes).

Die Nutzung ist auch bei Frost- und Tauperioden, durch witterungs- und pflegebedingtes Ablagern des Stützkornes an der Oberfläche möglich. Die Sächsischen Wegedecken bestehen aus verschiedenen rein natürlichen Gesteinen.

Schichtaufbau

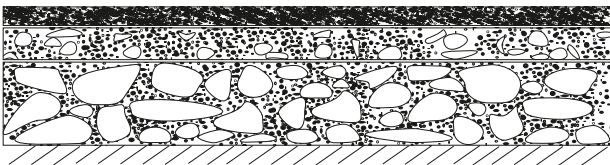

- 1 Deckschicht »Sächsische Wegedecke« 4 cm
- 2 Dynamische Schicht »DYN SCHICHT« 6 cm
- 3 Tragschicht 0/32 auf Planum

Referenzen

Schlossanlage Pillnitz
Palais im Großen Garten Dresden
Japanisches Palais Dresden

Produktdaten

Gesteinsmischung gemäß TL SoB
und angelehnt an DIN 18035 T5
Körnung: 0/5
Farben: gelb, rot, grau, anthrazit
Aufwandmenge je m² einschließlich geringer Schütt-
und Streuverluste: 80 kg/m²
Einbaustärke: 4 cm (verdichtet)

Einsatzgebiete

Öffentliche Parks und Gärten
Wohnungsbau und Hausgärten
Schulhöfe